

# Cube Duo

## “Less is more”

Bespaar **€1200,-** en verbeter uw e-peil!



## Itho Daalderop Cube Duo

### De nieuwe standaard condensatie ketel voor de nieuwbouw

Vereenvoudig uw installatie, bespaar €1200,- en verbeter uw e-peil met de nieuwe condensatie ketel van Itho Daalderop: de Cube Duo, de kunst van het weglaten!

De Cube Duo is de enige ketel op de Belgische markt die beschikt over twee regelbare groepen die standaard in de ketel zijn ingebouwd. Hierdoor hoeft er geen dure pompverdelers, evenwichtsfles en een driewegmengkraan te worden toegepast. De aanvoer en de retour van beide circuits kunnen direct worden aangesloten op de Cube Duo en de regeling is geïntegreerd in de software van de ketel, hiermee wordt uw cv-installatie eenvoudiger, goedkoper en bovendien ook zuiniger. Bovendien is de Cube Duo zelf robuuster gemaakt door de het weglaten van de drieweg kraan en de platenwisselaar voor de productie van sanitair tapwater. De Cube Duo is hierdoor minder gevoelig voor storingen dan de traditionele condensatie-ketels. Kortom een robuustere condensatie ketel, simpele en gunstiger geprijsde installatie en omdat er 2 circulatoren minder in de installatie zitten wordt de installatie zuiniger


en resulteert dit in een verbeterde e-peil score. De Cube Duo wordt de nieuwe standaard condensatie ketel in de nieuwbouw.

- Vijf jaar omnium garantie (bij aanschaf via ID dealer)
- 1e plug and play tweede cv-zone ketel op de Belgische markt
- Royaal warm water tot 16 liter per minuut volcontinu
- Hoogste tapwaterrendement
- Energiebesparing van €50,- p/j ten op zichte van andere cv-ketels (energieverbruik pomp)
- Beste score e-peil
- Breed toepasbaar


Itho Daalderop staat garant voor de kwaliteit van haar producten; onze toestellen worden ontwikkeld en gefabriceerd volgens de hoogst mogelijke kwaliteitseisen. Wij geloven in onze producten en daarom bieden wij een garantietermijn aan van minimaal 5 jaar indien geplaatst door een ID-dealer.

Kijk voor meer informatie op: [www.ithodaalderop.be](http://www.ithodaalderop.be)

# Principe aansluitschema's

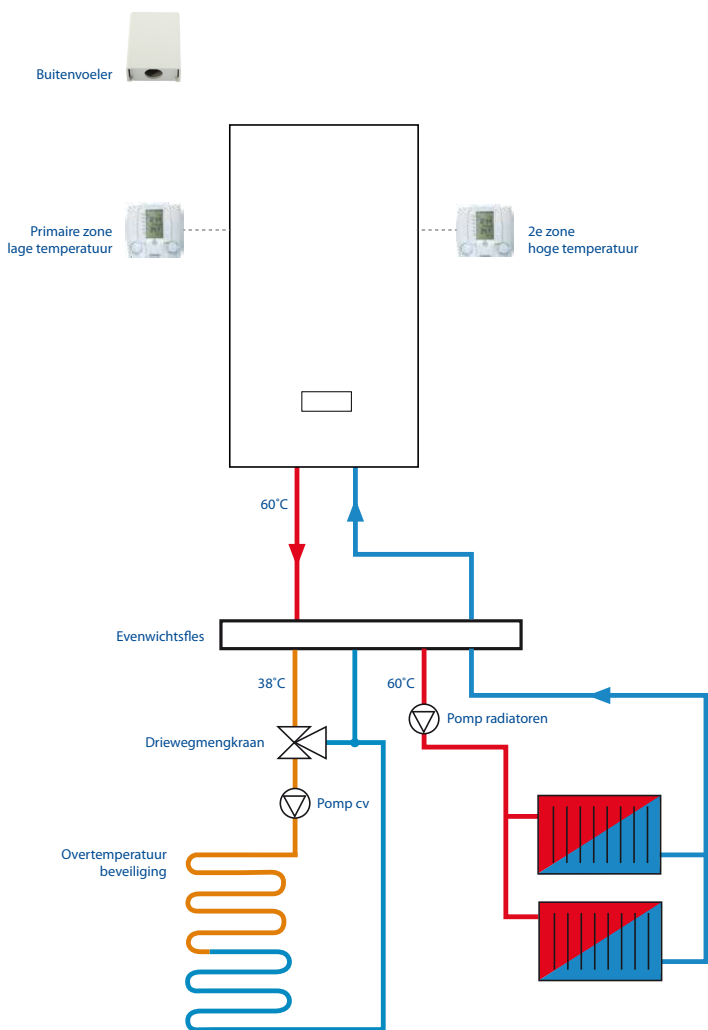

Aansluiting van 2<sup>e</sup> cv zones op primaire uitgang bij traditionele installatie

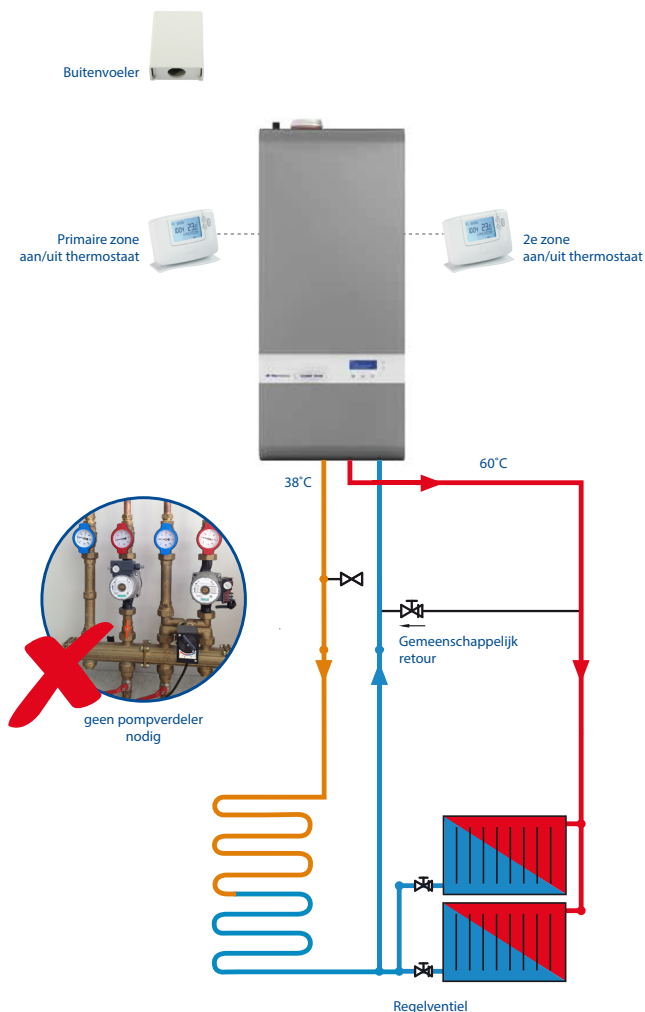

Aansluiting van twee aparte cv circuits direct op de Cube Duo

	Cube Duo
Maximaal vermogen LT	15 kW
Nominale belasting cv (bovenwaarde kW)	6,7 -30
Nominaal vermogen tapwater bij 80 °C/ 60 °C (kW)	6,7 - 35,5
Maximaal rendement HR107 (%)	107,2
Badvulcapaciteit liter/minuut (CW-Gaskeur)	16
Gewicht / Installatiegewicht (kg)	40 / 33,5
Hoogte (mm)	920
Breedte (mm)	400
Diepte (mm)	370